

Wichtige Hinweise!

Die Verlegung der Netz- und Steuerleitungen sowie die Positionierung sämtlicher Bedienelemente sind bauseits vor der Montage der Anlage abzuklären. Die Anlage darf während der Nacht NICHT vom Netz getrennt werden.

Netzzuleitung 230V/50Hz
Sicherung C10A
Anschlusswert 200W

3x1,5mm²

2x2x0,6mm²

2x2x0,6mm²

2x2x0,6mm²

4x2x0,6mm²
(oder CAT5)


Innenansicht

Hinweis

Für die BDE-D muss eine Hohlraumdose (68mm) montiert werden. Die Befestigungslöcher für die BDE-D müssen horizontal angeordnet sein.

Detail A

Kabelzuführung beidseitig möglich

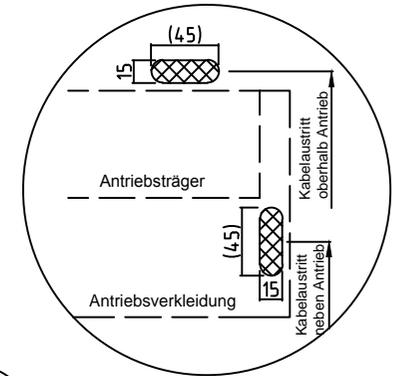

Mitte Durchgangsbreite bis Kabelaustritt
Verkleidungslänge V (inkl. Seitendeckel) =

Antriebsträgerlänge F =

Detail A

Leerrohr Ø16mm

850 - 1200mm

mech. Handentriegelung

OKFF

Durchgangshöhe G =

Kabelaustritt (G + 50mm) =

Höhe ges. = G + Antriebshöhe

Kabelaustritt (G + Antriebshöhe + 15mm) =

Durchgangsbreite A =

Weitere Hinweise

- Kabel mindestens um das F-Maß aus der Kabelaustrittsöffnung stehen lassen.
- Leitungsverlegung nach VDE 0100

ANr.:		Maßstab	Farbe
Kunde:		E-STA 20 / 20 RED rechtsöffnend	
Kom.:		Kabelplan	
ADM:		Bearb. 04.01.2018 LRM	kvp_esta_re_20/20red
	Gepr.		Bl
	Dateiname	Version 1.0	TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!