


Funkaktor Eltako (Easy Ocean)

Artikelnummer: 120-004000903

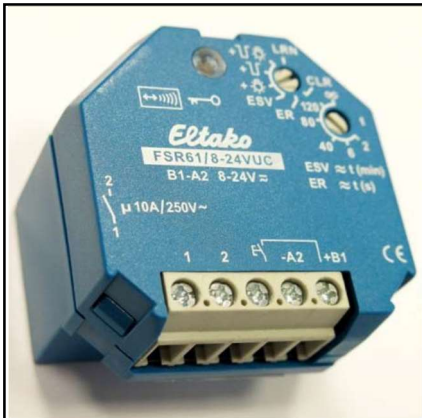

Technische Daten

Betriebsspannung	8-24V (Klemme +B1 und -A2)
Stand-by-Verbrauch	0,3-0,8W
Steuerstrom Tasteingang	0,2mA bei 24V
Nennleistung	10A/250V AC

Funktionsbeschreibung

Das Funkempfängermodul ist für die Verwendung an einer Automatiktür als Schaltrelais interessant. Darüber hinaus bietet es eine Vielzahl von Funktionen, die mehr in der Hausinstallation (Treppenlichtschaltungen) benötigt werden.

Programmfunktionen:

ER: Schaltrelais: Beim Tasten des Funksenders schaltet der Schaltkontakt ein. Bei loslassen der Senderwippe oder bei Erreichen der eingestellten Zeit am Drehregler „t“ in Sekunden schaltet der Schaltkontakt wieder aus. **(Diese Funktion ist zum Öffnen von Automatiktüren sinnvoll.)**

ESV: Stromstoßschalter: 1x Tasten zum Einschalten, nochmaliges Tasten schaltet wieder aus. Die Ausschaltung wird auch durch die einstellbaren Zeiten des Drehreglers „t“ in Minuten aktiviert (Treppenlichtschaltung). Bei Einstellung unendlich bleibt der Kontakt bis zum nächsten Schaltimpuls eingeschaltet.



ESV mit Taster Dauerlicht: Wie Stromstoßschalter, jedoch wird der Schaltkontakt beim Tasten von länger als 1 Sekunde für 2 Stunden dauernd aktiviert.



ESV mit Ausschaltvorwarnung: Wie Stromstoßschalter, jedoch wird 30 Sekunden vor Ablauf der eingestellten Zeit die Ausschaltung des Schaltkontaktes durch 3 maliges Flackern angekündigt (Treppenlichtschaltung).



ESV mit Taster Dauerlicht und Ausschaltvorwarnung: Kombination aus ESV mit Taster Dauerlicht und ESV mit Ausschaltvorwarnung.

Hinweis

Passende Funktaster: 004000901 mit Rahmen 004000902

Anschluss

