


(Benennung)				 		Maßstab 1:2	Modell
						Datum	Name
						Bearb. 04.12.2017	C. Lux
						Gepr.	
						(Zeichnungsnummer)	
				Landwehr 152-156 46514 Schermbeck Tel: +49(0)28 53 / 4 48 99 0 Fax: +49(0)28 53 / 4 48 99 10 Mail: Info@kos-tueren.de www.kos-tueren.de		Blatt 1 von 1	
Zust	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)	DIN A 3	(Erst. f.)	(Erst. d.)

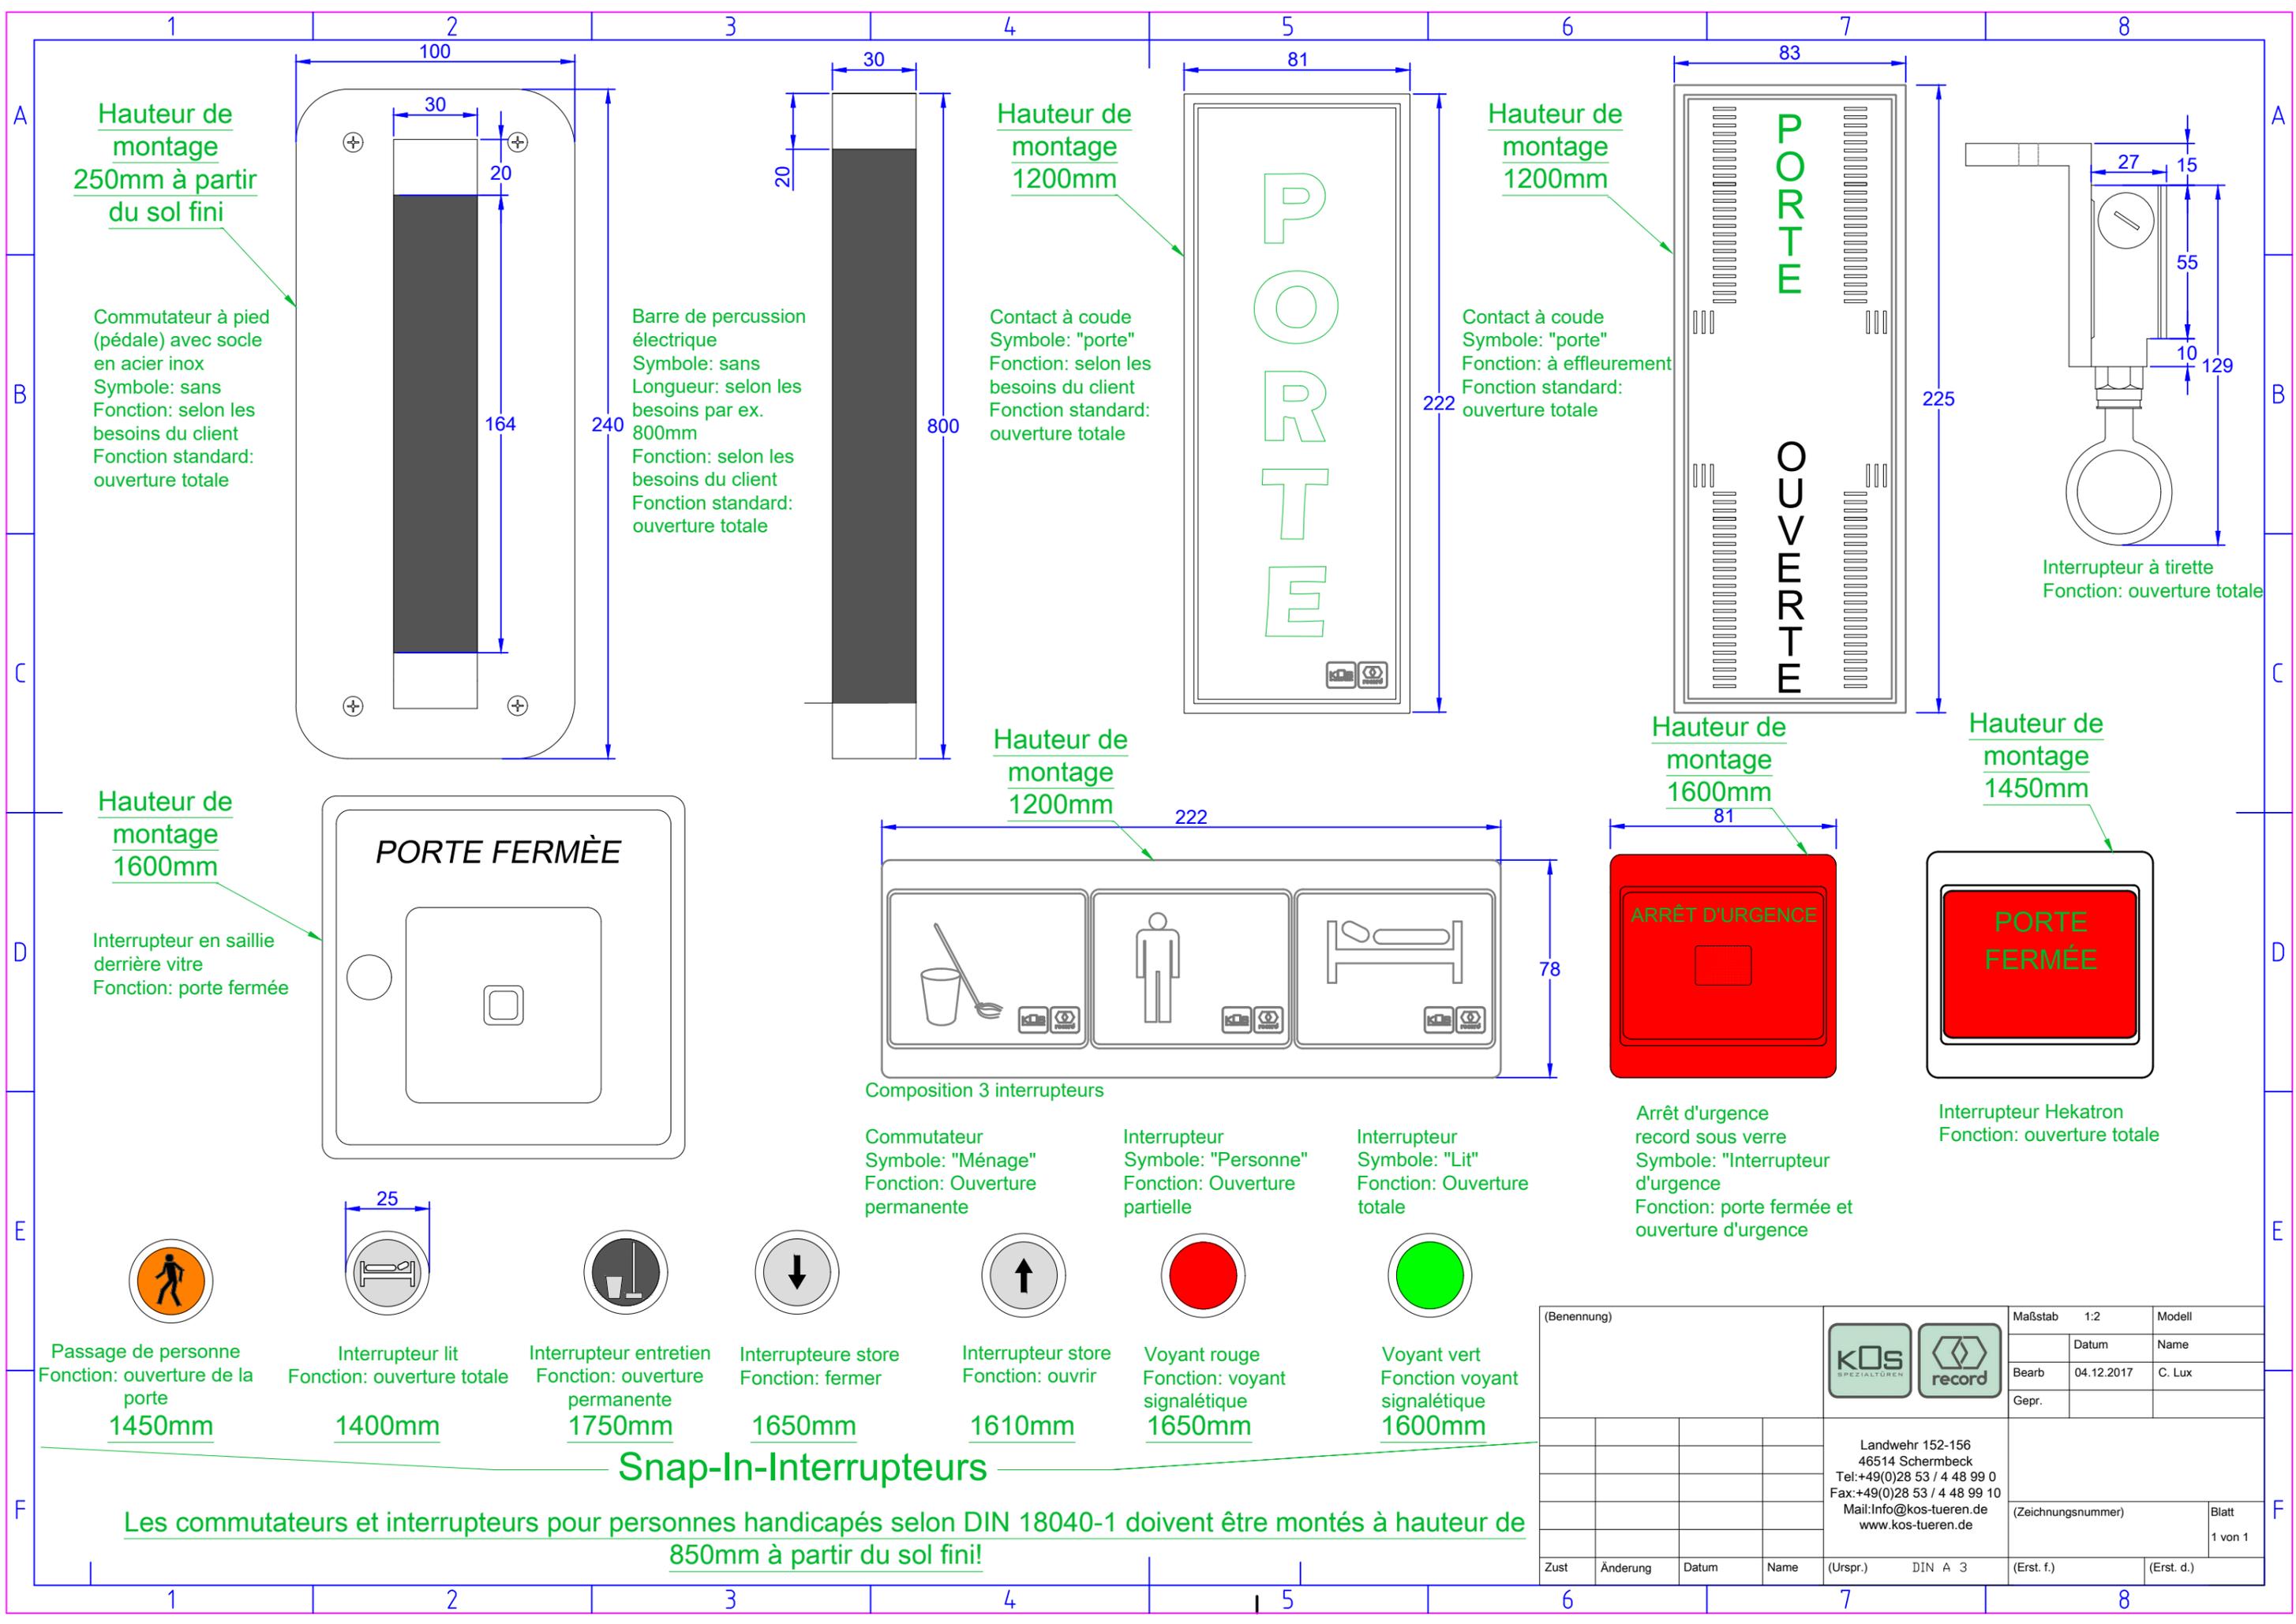

Hauteur de montage
250mm à partir du sol fini

Commutateur à pied (pédale) avec socle en acier inox
Symbole: sans
Fonction: selon les besoins du client
Fonction standard: ouverture totale

Barre de percussion électrique
Symbole: sans
Longueur: selon les besoins par ex. 800mm
Fonction: selon les besoins du client
Fonction standard: ouverture totale

Hauteur de montage
1200mm

Contact à coude
Symbole: "porte"
Fonction: selon les besoins du client
Fonction standard: ouverture totale

Hauteur de montage
1200mm

Contact à coude
Symbole: "porte"
Fonction: à effleurement
Fonction standard: ouverture totale


Interrupteur à tirette
Fonction: ouverture totale

Hauteur de montage
1600mm

Interrupteur en saillie derrière vitre
Fonction: porte fermée

PORTE FERMÉE

Hauteur de montage
1200mm

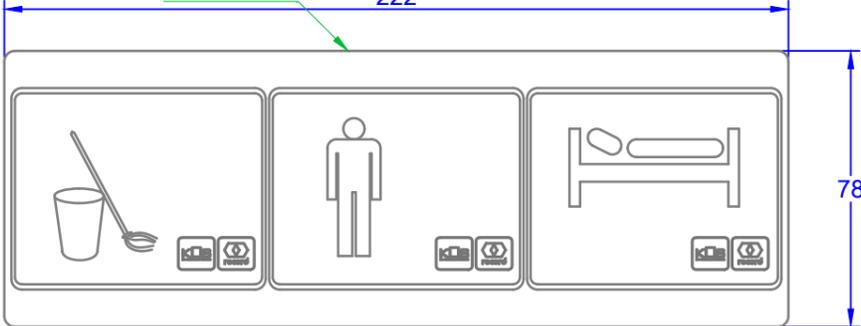

Composition 3 interrupteurs

Commutateur
Symbole: "Ménage"
Fonction: Ouverture permanente

Interrupteur
Symbole: "Personne"
Fonction: Ouverture partielle

Interrupteur
Symbole: "Lit"
Fonction: Ouverture totale

Hauteur de montage
1600mm



Arrêt d'urgence record sous verre
Symbole: "Interrupteur d'urgence"
Fonction: porte fermée et ouverture d'urgence


Hauteur de montage
1450mm



Interrupteur Hekatron
Fonction: ouverture totale



Passage de personne
Fonction: ouverture de la porte
1450mm



Interrupteur lit
Fonction: ouverture totale
1400mm



Interrupteur entretien
Fonction: ouverture permanente
1750mm




Interrupteur store
Fonction: fermer
1650mm



Interrupteur store
Fonction: ouvrir
1610mm



Voyant rouge
Fonction: voyant signalétique
1650mm




Voyant vert
Fonction: voyant signalétique
1600mm

Snap-In-Interrupteurs


Les commutateurs et interrupteurs pour personnes handicapés selon DIN 18040-1 doivent être montés à hauteur de 850mm à partir du sol fini!

(Benennung)						Maßstab 1:2	Modell
						Datum	Name
						Bearb. 04.12.2017	C. Lux
						Gepr.	
				Landwehr 152-156 46514 Schermbeck Tel: +49(0)28 53 / 4 48 99 0 Fax: +49(0)28 53 / 4 48 99 10 Mail: Info@kos-tueren.de www.kos-tueren.de			
						(Zeichnungsnummer)	Blatt 1 von 1
Zust	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)	DIN A 3	(Erst. f.)	(Erst. d.)


Commutateur à pied (pédale) avec socle en acier inox
 Symbole: sans
 Fonction: selon les besoins du client
 Fonction standard: ouverture totale

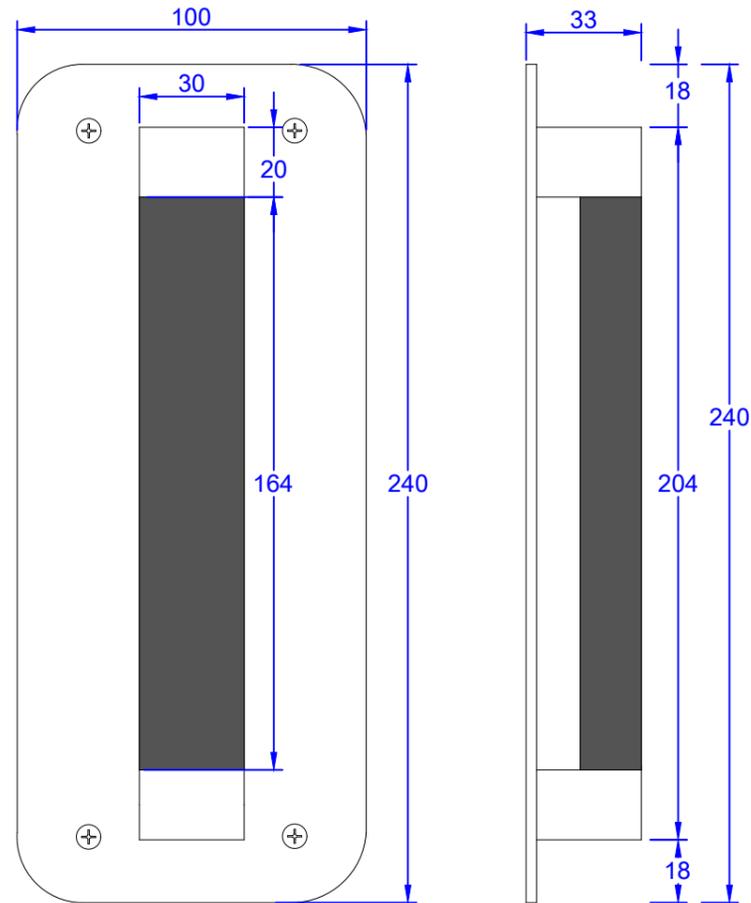

Contact à coude
 Symbole: "porte"
 Fonction: selon les besoins du client
 Fonction standard: ouverture totale

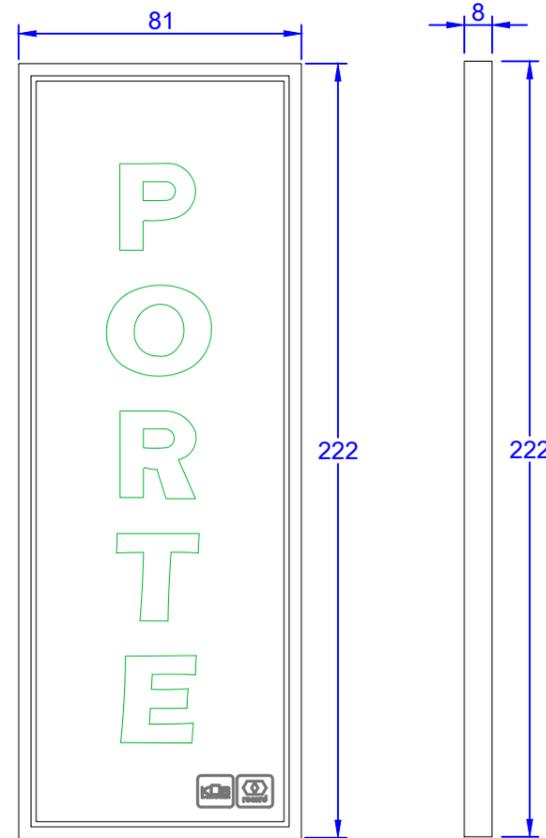

Contact à coude
 Symbole: "porte"
 Fonction: à effleurement
 Fonction standard: ouverture totale

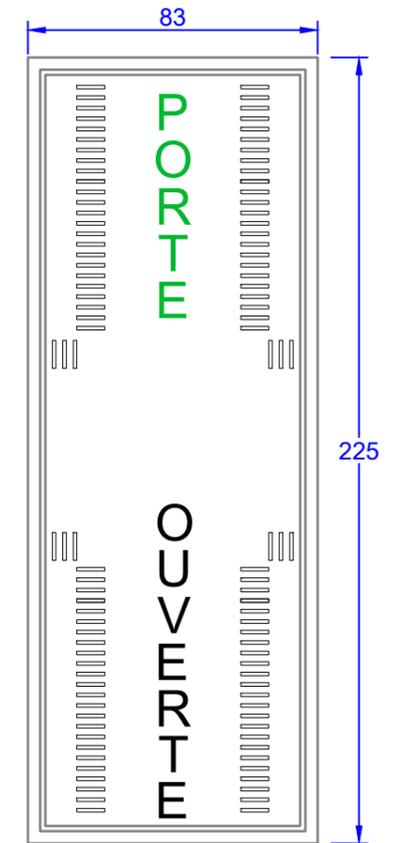

(Benennung)				 	Maßstab 1:2	Modell
					Datum	Name
					Bearb 04.12.2017	C. Lux
					Gepr.	
				Landwehr 152-156 46514 Schermbeck Tel:+49(0)28 53 / 4 48 99 0 Fax:+49(0)28 53 / 4 48 99 10 Mail:Info@kos-tueren.de www.kos-tueren.de	(Zeichnungsnummer)	
Zust	Änderung	Datum	Name	(Urspr.) DIN A 3	(Erst. f.)	(Erst. d.)