

Zeitschaltuhr Digital TR612TOP2

120-000100310



Technische Daten

Schaltkontakt	Wechsler
Schaltprogramm	Wochenprogramm
Nennspannung	12-24V UC
Schutzklasse	IP 20
Nennstrom	16A
Glühlampenlast	1400W
Kürzester Schalabstand:	1min
Bauform	2 TE
Anschluss	Federsteckklemmen für starre Leiter bis 2,5mm ²

Funktionsbeschreibung

Digital-Schaltuhr für Verteilereinbau. Digital-Schaltuhr mit textorientierter Bedienung im Display.

Funktionen:



- 2 Kanal mit 56 Speicherplätzen, EEPROM
- Bedienung über 4 Tasten in einer Reihe
- Erweiterter Temperaturbereich -30 °C ... +55 °C
- Hohe Ganggenauigkeit: ±0,5 s/Tag
- 10 Jahre Gangreserve durch Lithiumzelle
- Nulldurchgangschaltung für relaisschonendes Schalten und hohe Lampenlasten
- Schaltungsvorwahl
- Dauerschaltung EIN/AUS
- PIN-Codierung

Hinweis

1 Kanal Best.-Nr.: 120-000100300

2 Kanal Best.-Nr.: 120-000100310

Während die **1-Kanal Schaltuhr** über 52 verschiedene Programme verfügt, lassen sich mit der **2-Kanal Zeitschaltuhr** zwei unterschiedliche Kanäle separat schalten und bietet mit 100 Programmen eine größere Auswahl an.

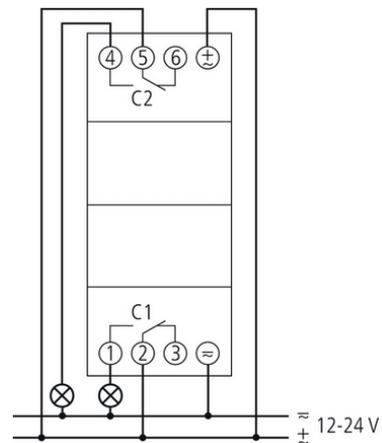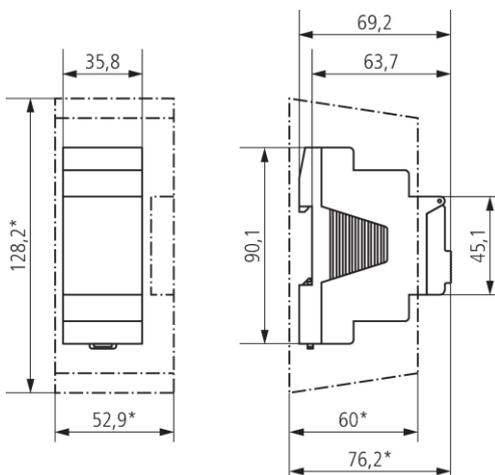

Your global partner
for entrance solutions