

eff eff SCALA solo Set **UP**

120-004000552



Technische Daten

Bedienung	Karte / Chip / Schlüssel
Betriebsnennspannung	12 bis 24 V DC +/- 15% mit Spannungsüberwachung
Versorgungsspannung	Über den SCALA Controller
Stromaufnahme	0,03 A
Maße	85 x 85 x 15 mm


Funktionsbeschreibung

Die Zutrittsberechtigungen lassen sich einfach über Tastatureingabe mit Mastercode konfigurieren. Es können für einzelne Türen bis zu 99 Codes bzw. Karten vergeben werden. Werden für einen Code oder Ausweis keine Berechtigungen mehr benötigt, kann beides gezielt und einfach gelöscht werden.

Mit Hilfe eines Mastercodes können eine Vielzahl an Funktionen und Einstellmöglichkeiten vorgenommen werden. Näher beschrieben in der Betriebsanleitung.

Hinweis

Für Innen- und Aussentüren geeignet, Leichte Programmierung, Keine Manipulation des Relais-Ausgangs möglich, Schnelles einlernen und Löschen von Berechtigten, Keine Software-Oberfläche.

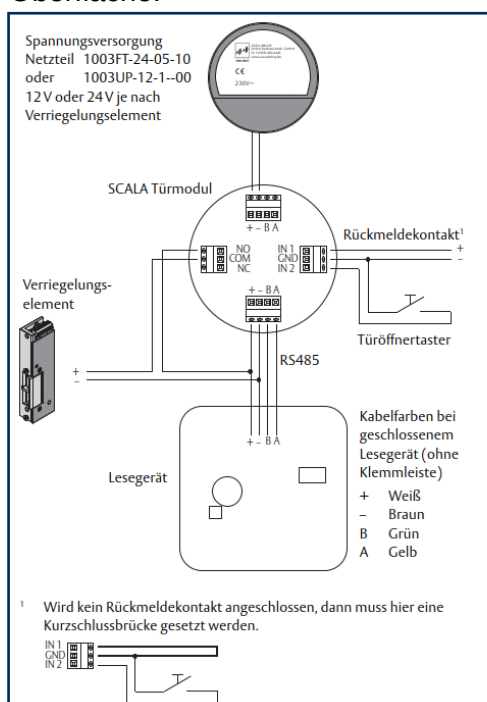

Leitungsbelegung STA & DFA

Leitung (24V)	Klemme (24V)
Leitung (0V)	Klemme (0V)
Leitung (NO)	Klemme (SSK)
Leitung (COM)	Klemme (SSK-A)

*Anschlussschema ohne Rückmeldekontakt und Lesegerät.