

## Sensor-Taster für Wandmontage

120-000101075



### Technische Daten

Betriebsspannung	24VDC
Laststrom	Max. 400 mA
Stromaufnahme	Max 30 mA bei 24V
Betriebstemperatur	-30...+80 °C
Schutzgrad IP	Frontseite IP69K
Betätigungsart	Kapazitiv, erhöhte Empfindlichkeit
Betätigungskraft	Keine Betätigungskraft notwendig
LED 1	8 grüne LEDs
LED 2	8 rote LEDs
Kabel	2m Kabellänge, 4-polig mit Aderendhülsen Leitungsquerschnitt 0,25mm <sup>2</sup>



### Funktionsbeschreibung

Der Sensortaster hat eine Tastfläche von Ø 63 mm und ist für die Klebemontage auf glatten Oberflächen wie Aluminium, Metall etc. konzipiert. Außer für das Sensorelement sind keine weiteren Montagebohrungen erforderlich.

Ab Werk ist der Taster in schwarz und mit dem record Symbol versehen! Für Menschen mit Mobilitätseinschränkung ist der äußere Ring zusätzlich in Brailleschrift gekennzeichnet.

Der Taster kann natürlich auch mit einem anderen Symbol bestellt werden.

### Hinweis

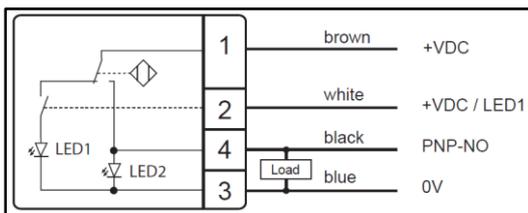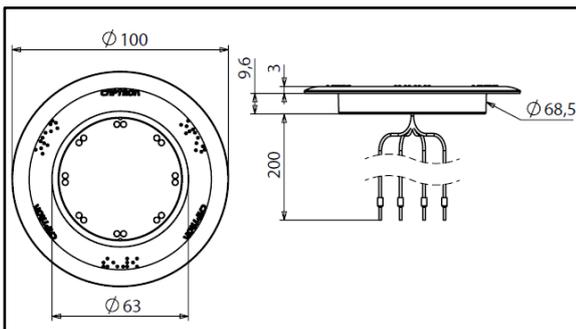

Sensortaster Kabel	STG 20 Klemme	DFA 127 Klemme
Braun	5	1
Weiß	5	1
Schwarz	4	2
Blau	7	3